


Installation Instructions

1. Cut wires from the battery and switch.
2. Clean the desired mounting surface thoroughly of any oil or dirt.
3. CZ-3055 can be cut into two working strips, if cutting is needed, follow (Fig. D) for instructions.
Note: If you do not cut the strip, you only need to power one side of the strip.
4. Peel adhesion tape cover and apply to cleaned location. Press firmly to insure adhesion. You may bend the strip to conform to any shape but do not fold see (Fig. A).
5. Connect the white wire to a switched power source and the black wire to a chassis ground (Fig. B). You may also connect the LED strip to a fused constant power source using an added switch as shown in (Fig. C). Do not connect directly to the vehicle's battery.


Fig. A

LED Strip / Tira de LED / Bande à DEL

Bend (yes)
Curvar (sí)
Fléchier (oui)



Fold (no)
Doblar (no)
Pliée (non)



Instrucciones de Installation

1. Corte los cables para la batería y el interruptor.
2. Limpie fuertemente la superficie deseada de aceite y suciedad
3. CZ-3055 puede ser cortada en dos franjas de trabajo, si es necesario corta, siga las instrucciones de la Fig. D.
Nota: Si usted no corta la franja, usted solamente necesita corriente en un lado de la franja
4. Pele la cubierta de la tela adhesiva y colóquela sobre la superficie limpiada. Presione firmemente para asegurar mayor adhesión. La franja puede ser doblada para conformar sobre cualquier forma, pero no la doble completamente (ver Fig. A).
5. Conecte el cable blanco a una corriente con interruptor y el cable negro al chasis (tierra) (Fig. B). Usted tambien podría conectar la tira de LED a una corriente constante con fusible usando un interruptor adicional como se muestra en la Fig C. No lo conecte directamente a la batería del vehículo.

Fig. B


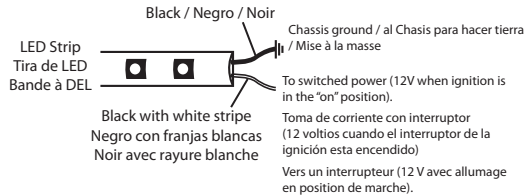


Fig. C

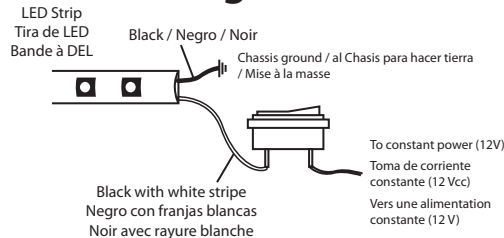

Instructions d'installation

1. Coupez les fils de la batterie et de l'interrupteur.
2. Nettoyez bien la surface de montage voulue pour en enlever toute huile ou saleté.
3. Le modèle CZ-3055 peut être coupé en deux au besoin (voir les instructions à la fig. D).
Remarque : Si la bande n'est pas découpée, l'alimentation peut se faire d'un seul côté.
4. Pelez la pellicule adhésive et appliquez la bande à l'emplacement déjà nettoyé. Appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence. La bande peut être fléchiée pour épouser la forme de la surface, mais elle ne doit pas être pliée (voir la fig. A).
5. Branchez le fil blanc à une source d'alimentation avec interrupteur et mettez le fil noir à la masse (voir la fig. B). Vous pouvez aussi brancher la bande à DEL à une source d'alimentation constante avec fusible en ajoutant un interrupteur comme le montre la fig. C. Ne branchez pas la bande directement à la batterie du véhicule.

Fig. D

1. Cut the strip at the locations shown below between every third LED.
2. Use sharp scissors to make the cut and reseal the end by applying a drop of silicone sealant on the exposed end.

1. Corte la tira en el lugar indicado, como se muestra abajo, en medio de cada 3 LED.
2. Utilice tijeras filosas para hacer el corte y selle la orilla con una gota de silicón sellante en el área abierta.

1. Découpez la bande aux endroits indiqués ci-dessous, toutes les 3 DEL.
2. Utilisez des ciseaux bien coupants pour découper la bande et scellez l'extrémité ainsi découpée en y appliquant de la silicone.

