

Tools needed:

- Wire strippers / cutters
- 12V Test light
- Phillip screwdriver
- Electrical tape

Herramientas necesarias:

- Pinzas para pelar y cortar
- Probador de corriente de 12 voltios
- Desarmador de cruz
- Tela adhesiva eléctrica

Wire identification

1. Using a test light locate the positive (+12V) wire for the vehicle brake light, have someone help activate the brake for proper identification.
2. Using a test light locate the positive (+12V) wire for the license plate light, you can also use the running / parking light for the connection.

Installation


1. Cut the wire leads from the battery and try me switch.
2. Install LED license frame over factory license plate, use mounting hardware if needed.
3. Run wire leads to location where brake and license plate lights positive wires were located. Make sure wires are protected from sharp edges.
4. Connect black wire with white stripe to chassis ground (-).
5. Connect black (center wire) to license plate (+12V) positive wire (see Fig. A).
6. Connect black (outer wire) to brake light (+12V) positive wire (see Fig. A).

Identificación de cables

1. Utilizando un probador de corriente localice el cable positivo (+) del vehículo para la luz del freno, ponga a alguien a que le ayude a activar e freno para una identificación apropiada.
2. Utilizando un probador de corriente localice el cable positivo (+) del vehículo para luz de la placa, usted puede usar la luz para conducción/estacionamiento para esta conexión.

Instalación

1. Corte y pele las puntas de los cables en la batería y colóquelos en el interruptor.
2. Instale el porta placas de LED sobre la placa, utilice los aditamentos de montaje si son necesarios.
3. Corra las puntas de los cables al lugar donde los cables positivos (+) de los frenos y la placa se encuentran. Asegúrese de que los cables estén protegidos de partes filosas.
4. Conecte el cable negro con franjas blancas al chasis (tierra) (-).
5. Conecte el cable negro (cable central) al cable positivo (12v +) de la placa (ver fig. A).
6. Conecte el cable negro (lado de afuera) al cable positivo (12v +) de la luz del freno, (ver fig. A).

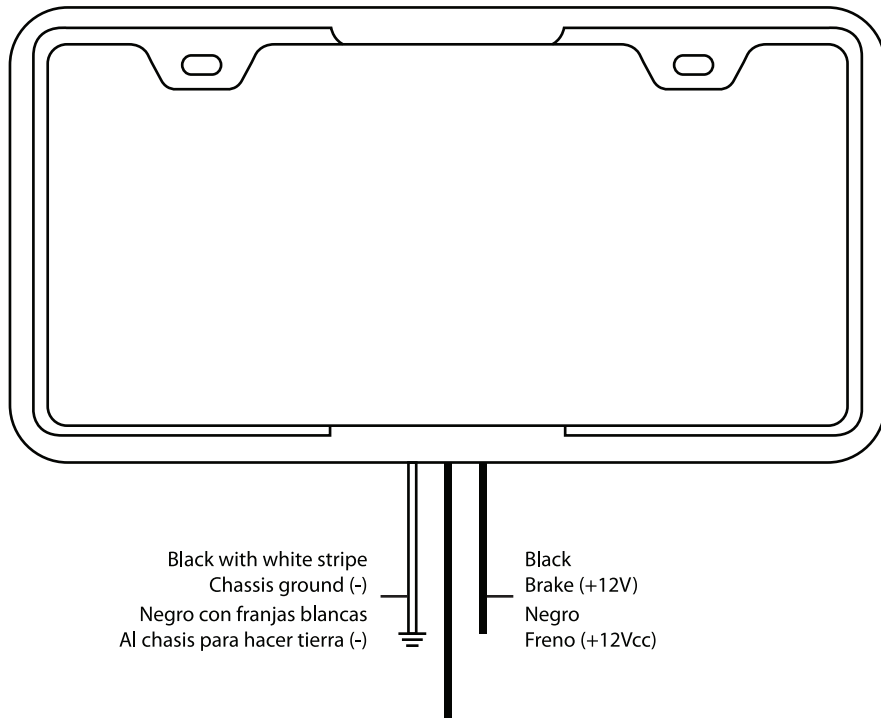

Black with white stripe
Chassis ground (-)
Negro con franjas blancas
Al chasis para hacer tierra (-)

Black
Brake (+12V)
Negro
Freno (+12Vcc)

Black
License plate (+12V)
Negro
Portaplacas (+12Vcc)